



Уничтожитель документов

Bulros

2510C

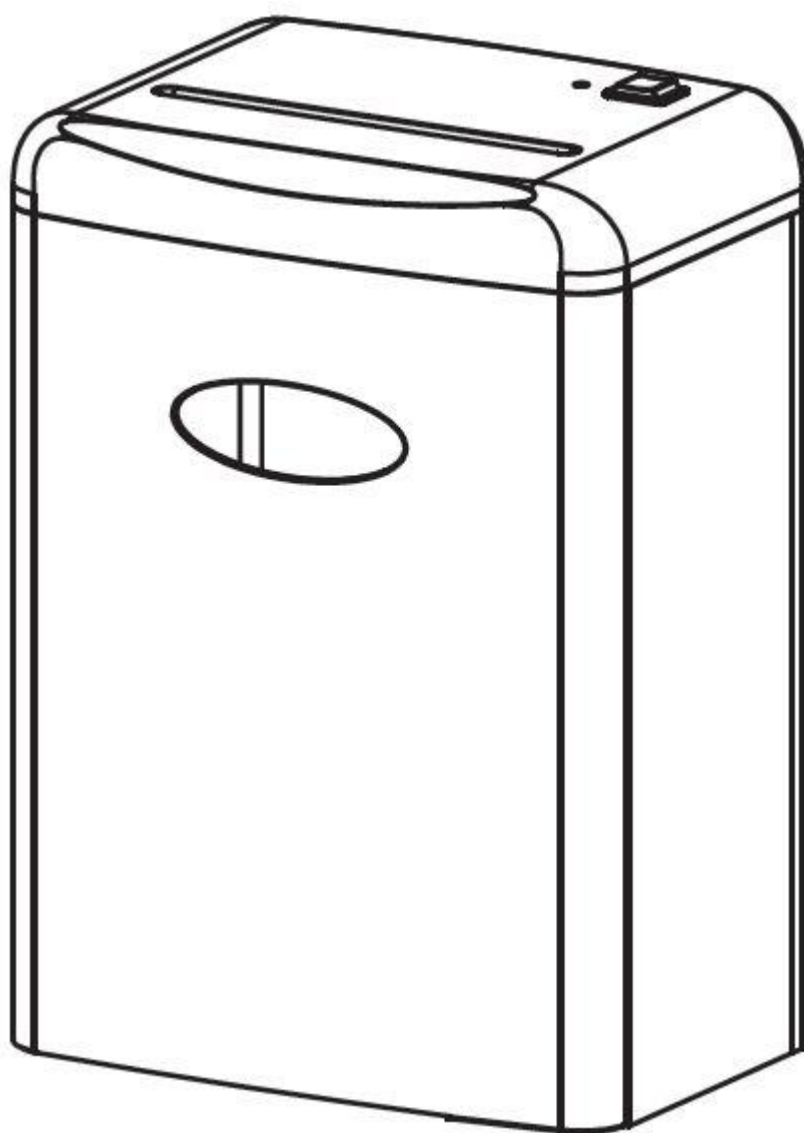

ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ

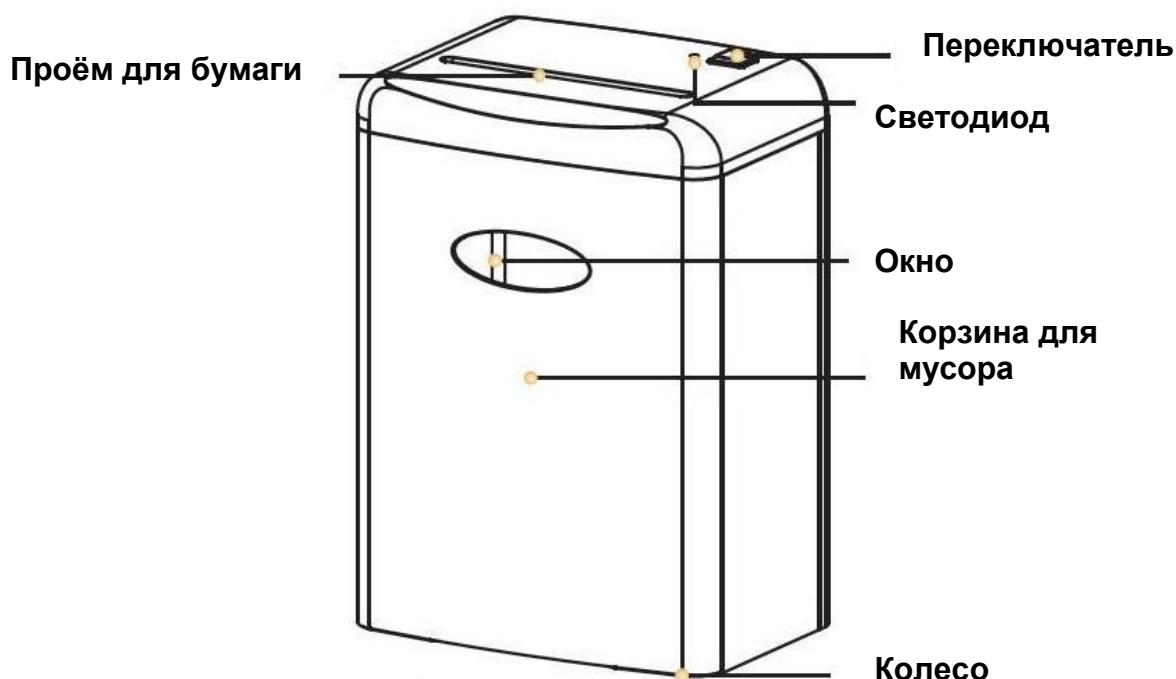

Сигналы предупреждения



1. Не прикасайтесь к открытым ножам на нижней стороне крышки уничтожителя
2. Розетка электропитания должна быть заземлена и находиться рядом с аппаратом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уничтожает: Бумагу.

Не уничтожает: Бесконечные конторские формуряры, липкие ярлыки, слайды, газеты, скрепки, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

Размеры фрагмента:

Перекрестная резка _____ 4x50 мм

Максимум:

Макс.количество листов (70 г/м²) _____ 10

Кол-во измельчений в день _____ 50-100

Макс.количество пластиковых карт _____ 1

Количество измельчений в день карт _____ 50

Ширина загрузки, мм _____ 230 мм

Рабочий цикл _____ 10 минут



Уничтожение документов с плотностью бумаги более 80 г/м², а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:



- * Уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов .
- * Усиливается шум или двигатель внезапно останавливается.




Нажмите «О»



Нанесите
смазочную
жидкость



Нажмите «I»



Измельчите
один лист




Нажмите «R» и
удерживайте 2-3
секунды




Для смазки режущего механизма используйте только специальную смазочную жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию с помощью других средств.

РАБОТА С АППАРАТОМ


Работа с бумагой

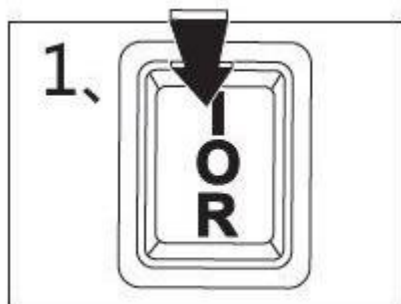


Нажмите «I», аппарат готов к работе

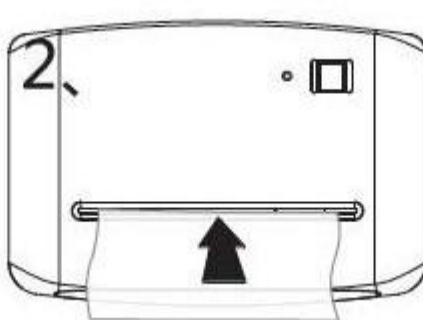


Вставьте листы в проем для бумаги.
Аппарат автоматически включится и
начнет уничтожать бумагу

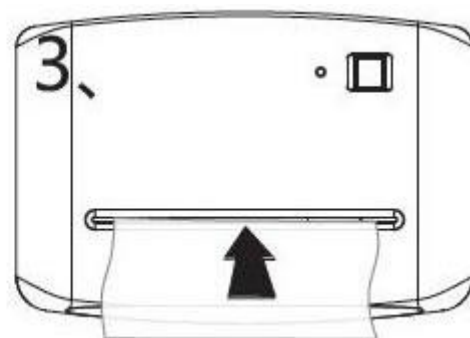

При необходимости остановить
уничтожение листов, нажмите «R».
Аппарат войдет в режим обратного
хода (Revers) и вытолкнет оставшуюся
часть документа наружу.

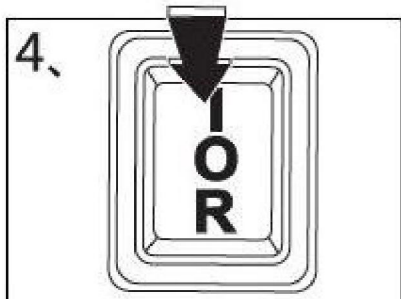

Нажмите «I», аппарат вернется
в рабочий режим

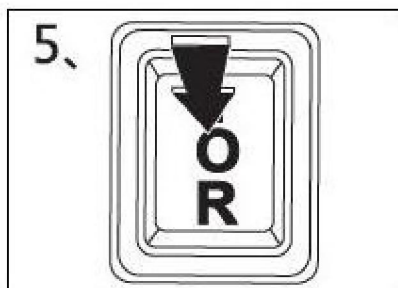


Нажмите «O» и отключите аппарат
от сети

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. Застревание бумаги



Симптом: загорается индикатор «Paper jam»

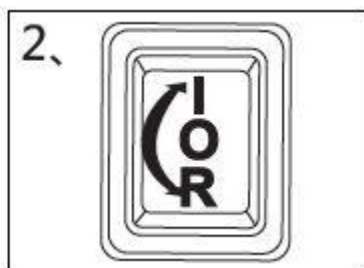

Решение: Нажмите «R» и удерживайте 2-3 секунды

Нажимайте поочередно «R» и «I» несколько раз

Нажмите «O» и отключите аппарат от сети

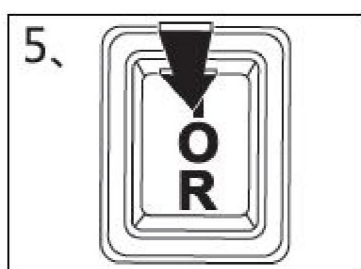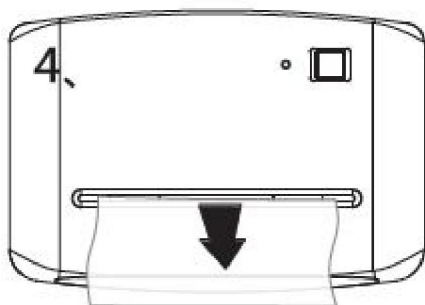


Аккуратно извлеките из проема загрузки застрявшие документы

Нажмите «I» и возобновите работу

2. Полная корзина

Симптом: загорается индикатор «Bin full»

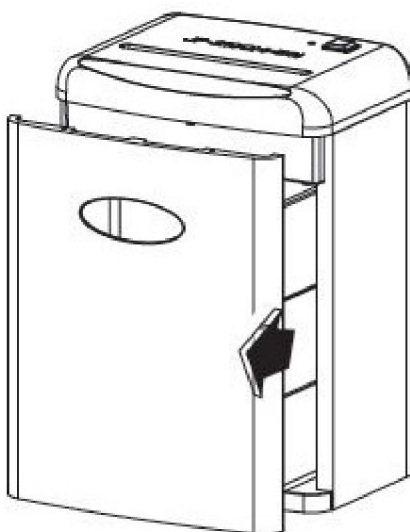

Решение: откройте корзину освободите от содержимого и поместите на место