



Экосольвентный принтер MiaKi 7192





Экосольвентный принтер MIAKI 7192

1,9 метра, СМΥΚ, 2 печ.головы EPSON i3200

Экосольвентный принтер MIAKI 7192 способен работать с широким спектром материалов таких, как:

Материалы для наружной рекламы: ПВХ-баннер, виниловая плёнка, тентовая ткань.


Специальные и декоративные материалы: художественный холст, флаговая ткань, ткань для рекламных тентов, обои и декоративные наклейки для стен.

Носители рекламной продукции: баннеры для ролл-апов, фотобумага, PP-бумага, стопперы и многое другое.



Принтер с обратной стороны

Двойная мат. плата HONSON

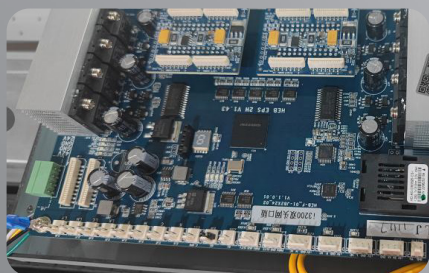


Инфракрасная сушка и система с вентиляторами



Большая ширина печати



Датчик замятия материала

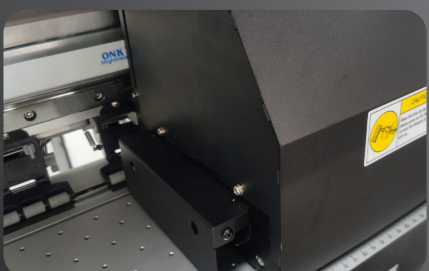

Система подмотки с двумя моторами




Система непрерывной подачи чернил




Направляющая Hiwin




Парковочная станция для голов

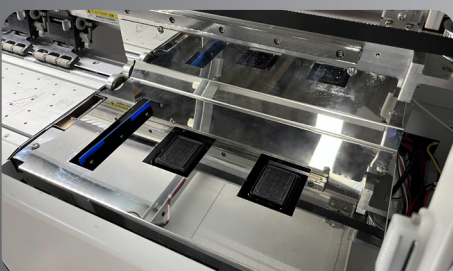


Печатающие головы i3200-E1/A1

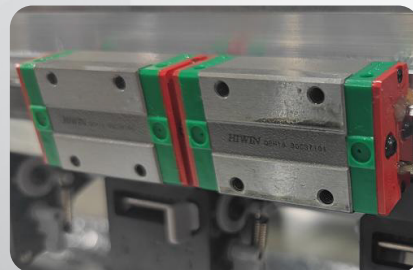

Двигатель Leadshine

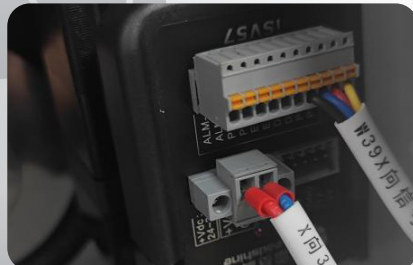

Регулировка высоты головы

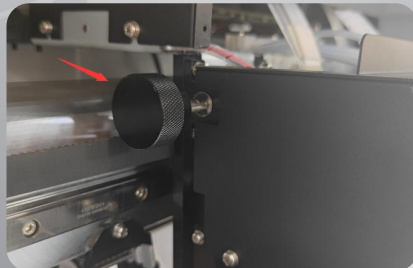


Прижимные ролики





EPS i3200: Печатающие головки с технологией PrecisionCore

Технологический процесс ALL MEMS (Micro-Electro-Mechanical System) и использование тонкоплёночных пьезоэлектрических элементов позволяют достичь высокоточного расположения дюз (600 на дюйм / 2 ряда), что делает печатающую головку компактной, быстрой, высококачественной и долговечной. Выполненные EPS высокоточные дюзы и чернильные каналы, созданные по уникальной технологии MEMS, обеспечивают формирование чернильных капель, близких к идеальной сфере, и их точное позиционирование.

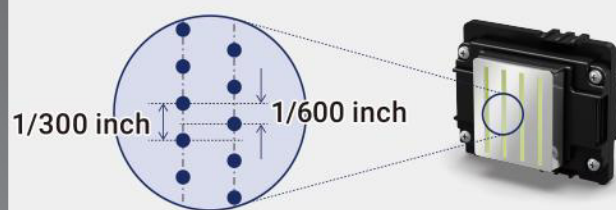

СПЕЦИФИКАЦИЯ	7192-3 (ЭКОСОЛЬВЕНТ)	7192-3 (СУБЛИМАЦИЯ)
ПЕЧАТАЮЩИЕ ГОЛОВЫ	2шт. Epson i3200-E1	2шт. Epson i3200-A1
КОЛИЧЕСТВО ДЮЗ	3200	
ТИП ЧЕРНИЛ	Экосольвентные чернила	Сублимационные чернила
ЦВЕТА ЧЕРНИЛ	С М У К	С М У К
МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПЕЧАТИ	Материалы для наружной и внутренней рекламы	Сублимационная бумага (для последующего переноса)
ШИРИНА МАТЕРИАЛА	1900 мм	
ШИРИНА ПЕЧАТИ	1820 мм	
СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ	2 прохода (PASS): 75 м²/ч 4 прохода (PASS): 40 м²/ч 6 проходов (PASS): 30 м²/ч	
RIP-ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	RIIN — бесплатно, Photoprint — опционально	
СИСТЕМА СУШКИ	Инфракрасная сушка и система с вентиляторами	
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ	Температура: 15°C - 30°C Влажность: 35% - 65%	
ВЕС ПРИНТЕРА (в упаковке/ без упаковки)	270 кг / 230 кг	
ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (Д*Ш*В)	299*75*75 см	